

PLENTICORE plus

Hybrid-Wechselrichter - 3.0–10 kW



Datenblatt

PLENTICORE plus: Der neue Standard – vielseitig und smart

All-In-One

- PV-Hybridwechselrichter mit optional freischaltbarem Batterieeingang ^{1,2)}
- Kompatibilität mit diversen Hochvoltbatterien ²⁾
- 3 MPP-Tracker zur Auslegung fast aller Dächer
- Erweiterter MPP-Bereich – perfekt für Repowering

Smart connected

- Smart Communication Board – zukunftssicher und neue Funktionen über App erweiterbar
- Display, Datenlogger, Anlagenüberwachung, Netzwerk- und Regelungsschnittstellen serienmäßig integriert
- Kostenloses Solar Portal zum Monitoring der PV-Anlage
- Modbus/Sunspec (TCP) für SmartHome Einbindung




Smart performance

- Schnelles selbstlernendes Schattenmanagement – passt sich individuell an den Installationsort an
- Dynamische Wirkleistungssteuerung und 24 Stunden Hausverbrauchsmessung²⁾
- Selbstlernende Erzeugungs- und Verbrauchsprognose – für optimalen Eigenverbrauch²⁾
- Geringe Wandlungsverluste durch DC Kopplung und Hochvoltbatterie
- Vorbereitet für zusätzliche Batterieladung über AC-Energiequellen²⁾

Installationsfreundlich

- Einfache Gerätekonfiguration über Inbetriebnahme-Assistent
- Sichere Installation durch übersichtlichen separaten Anschlussraum und geschützte Leistungselektronik
- Kompatibel zu RCD Typ A
- Auto Update: Immer auf dem neuesten Stand der Technik

PLENTICORE plus: Kompakt und schnell einsatzbereit

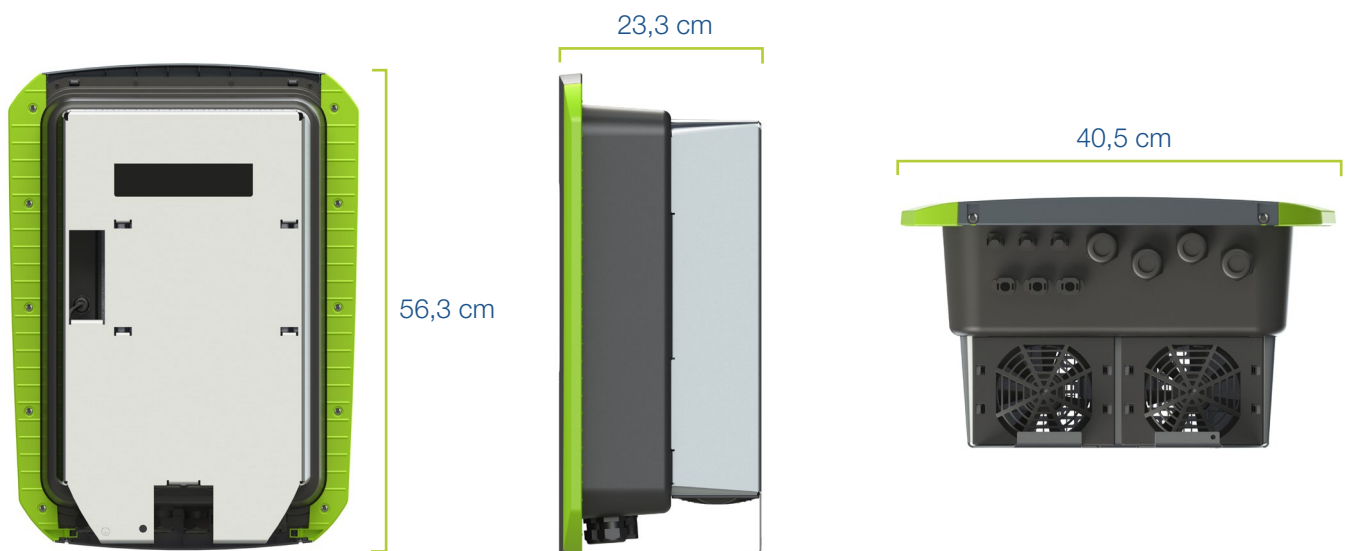

¹⁾ Aktivierungscode Batterie kostenpflichtig beziehbar unter shop.kostal-solar-electric.com

²⁾ KOSTAL Smart Energy Meter erforderlich

Leistungsklasse		3.0	4.2	5.5	7.0	8.5	10	
Systemdaten	Topologie: Ohne galvanische Trennung - trafolos				✓			
	Schutzart nach IEC 60529				IP 65			
	Schutzklasse nach IEC 62103				I			
	Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Eingangsseite (PV-Generator)				II			
	Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Ausgangsseite (Netz-Anschluss)				III			
	Verschmutzungsgrad				4			
	Umweltkategorie (Aufstellung im Freien)				✓			
	Umweltkategorie (Aufstellung in Innenräumen)				✓			
	UV-Beständigkeit				✓			
	Kabeldurchmesser AC (min-max)	mm				8...17		
	Kabelquerschnitt AC (min-max)	mm ²		1,5...6		2,5...6	4...6	
	Kabelquerschnitt DC (PV/BAT) (min-max)	mm ²				2,5...6 / 4...6		
	Max. Absicherung Ausgangsseite					B16/C16	B25/C25	
	Personenschutz intern nach EN 62109-2 (kompatibel zu RCD Typ A ab FW 01.14)					✓		
	Selbsttätige Freischnittstelle nach VDE 0126-1-1					✓		
	Höhe/Breite/Tiefe	mm (in)				563 / 405 / 233 (22.17 / 15.94 / 9.17)		
	Gewicht	kg (lb)		19,6 (43.21)		21,6 (46,62)		
	Kühlprinzip - geregelte Lüfter					✓		
	Max. Luftdurchsatz	m ³ /h				184		
	Geräuschemission (typisch)	dB(A)				39		
	Umgebungstemperatur	°C (°F)				-20...60 (-4...140)		
	Max. Aufstellhöhe ü. NN	m (ft)				2000 (6562)		
	Relative Luftfeuchte	%				4...100		
Anschlussstechnik DC-seitig					SUNCLIX Stecker			
Anschlussstechnik AC-seitig					Federzugklemmleiste			
Schnittstellen	Ethernet LAN (RJ45)				1			
	Anschluss Energiezähler zur Energieerfassung (Modbus RTU)				1			
	Digitale Eingänge (z.B. für Rundsteuerempfänger digital)				4			
	USB 2.0				1			
	Potentialfreier Kontakt für Eigenverbrauchssteuerung				1			
	Webserver (User Interface)					✓		
	Garantie (Smart Warranty / Smart Warranty plus ¹⁾)	Jahre				10 (5 + 5)		
Richtlinien/Zertifizierung					CE, GS, CEI 0-21, CEI10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438 ²⁾ , EN 50549-1 ²⁾ , ENA/VEEA, G98, G99, IFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RFG, TF3.3.1, TOR Erzeuger, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VJV2018			

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.kostal-solar-electric.com. Hersteller: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Hagen, Deutschland

¹⁾ Kostenfreie Garantie (Smart Warranty) jetzt im KOSTAL Solar Webshop aktivieren (shop.kostal-solar-electric.com). Die gesetzliche Gewährleistung ist davon nicht betroffen. Weitere Informationen zu den Service- und Garantiebedingungen finden Sie im Downloadbereich zum Produkt.

²⁾ gilt nicht für alle nationalen Anhänge


³⁾ MPP-Bereich 120V...180V (bei eingeschränktem Strom von 9,5-13A). MPP-Bereich 680V...720V (bei eingeschränktem Strom von 11A). Detaillierte Auslegung über KOSTAL (PIKO) Solar Plan

PLENTICORE plus in 6 Leistungsklassen erhältlich




- 3.0
- 4.2
- 5.5
- 7.0
- 8.5
- 10


PLENTICORE plus 3.0

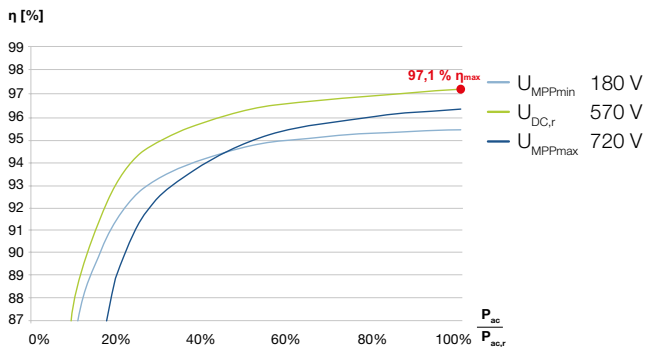


PLENTICORE plus 4.2

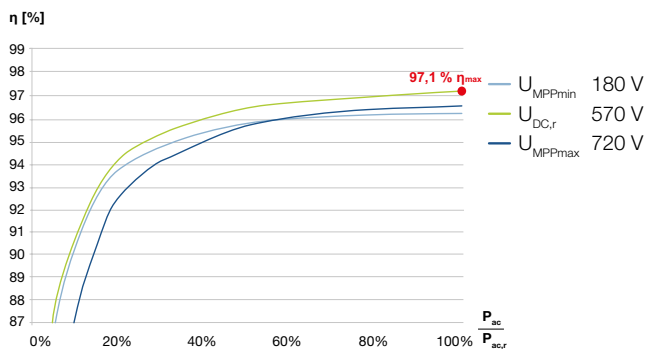


PLENTICORE plus 5.5

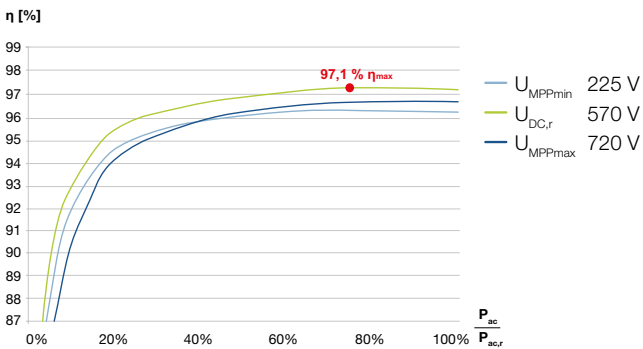


PLENTICORE plus 7.0

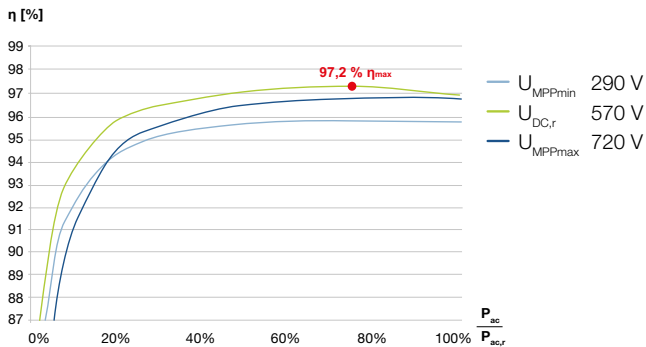

PLENTICORE plus 8.5

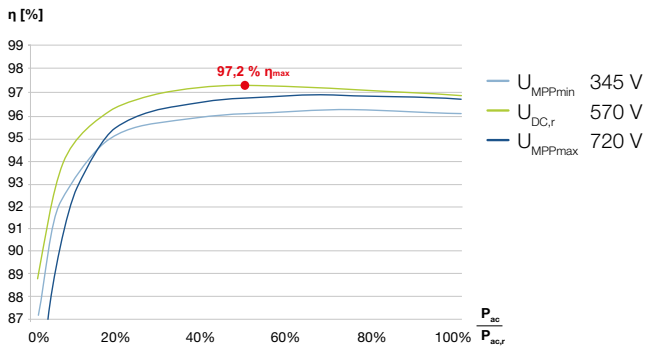

PLENTICORE plus 10

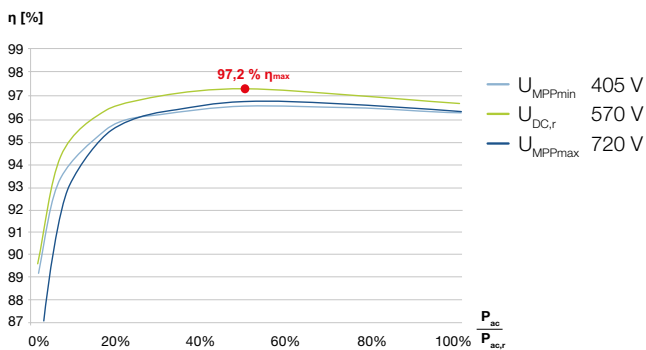

Serviceleistungen rund um unsere Produkte

FAQs:
kostal-solar-electric.com/Service_Support

Produktregistrierung, KOSTAL Smart Warranty, Garantieverlängerung, Aktivierungscode Batterie oder Erwerb von Zubehör: shop.kostal-solar-electric.com

Sprechen Sie uns an: service-solar@kostal.com

 **e modus**

KOMPETENT - PERSÖNLICH - NAH